



Tecnologia al servizio dell'igiene.



AQUALET USPA **6210**

The new BIDET-TOILET Seat

newline



AQUALET U_{SPA} 6210

Uspa
The new concept of hygiene



Igiene posteriore



Igiene femminile



Igiene bambini



Getto aerato



Funzione "IP"



Getto ad intensità variabile



Posizione degli ugelli regolabile



Pulizia automatica degli ugelli
prima e dopo ogni utilizzo



Seduta con temperatura regolabile
(3 livelli)



Temperatura dell'acqua regolabile
(3 livelli)



Chiusura dolce della seduta
e del coperchio



Sensore di accensione



Pannello di controllo




Funzione di risparmio energetico



Materiale plastico antibatterico

WC Compatibili

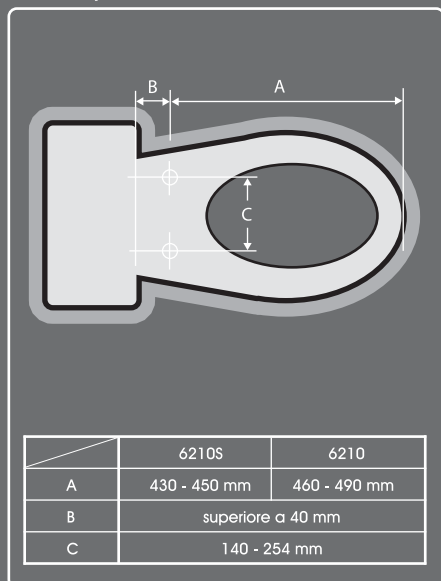

Elevata adattabilità
Facile installazione

Caratteristiche		6210S	6210
Controllo funzioni		Pannello di controllo	
Alimentazione		AC 220 - 240 V	50 Hz
Consumo elettrico massimo		855 - 1017 W	
Pressione mandata acqua		0.79 - 7.4 Atm.	
Sedile riscaldato	Temperatura	3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C	
	Dispositivo di sicurezza	Fusibile termico	
	Consumo elettrico	55 - 65 W	
Igiene	Temperatura	3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C	
	Intensità getto	5 livelli di regolazione (max 1 l/min)	
	Dispositivi di sicurezza	Interruttore termico, fusibile termico, interruttore a galleggiante	
	Consumo elettrico	800 - 952 W	
Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI	
Lunghezza cavo alimentazione		1800 mm	
Dimensioni (mm)		L: 466; P: 500; H:143	L: 466; P: 520; H:143
Peso netto		4.4 kg	
N° ugelli		2	
Garanzia		2 anni	
Grado di protezione: IP 24			

New Line si riserva il diritto di apportare modifiche a questa documentazione ed ai prodotti in essa descritti, senza alcun obbligo di notifica.



newline

New Line S.r.l.
V. Monteverdi, 8 - 28100 Novara - Italia
Tel. +39 0321 030449 - Fax. +39 0321 031648
www.newlineitalia.com - info@newlineitalia.com